



Styr varmen med multiGuard® remote

Med multiGuard® remote kan man styre sin varmepumpe
– selv på mange kilometers afstand.

Nøglen ligger i en indbygget infrarød læser, der kan optage signaler fra varmepumpens normale fjernbetjening. Kombineret med multiGuard® remotes GSM-enhed kan man ved hjælp af en mobiltelefon betjene varmepumpen over lange distancer. Send blot en sms for f.eks. at tænde for varmen.



multiGuard® remote kan også styre husets vandvarmer, el-paneler etc. via en relæudgang.

Eller brug den som alarmanlæg med detektorer placeret i huset.

NYHED

Håndtering over internettet

Som noget helt nyt er det nu også muligt at håndtere multiGuard® remote over internettet.

Besøg www.multiguard.dk og prøv at oprette dig som bruger.

Det er let og helt enkelt.

multiGuard® remote til:

- Frostsikring og overvågning af fritidshuse
- Styring af varmepumper
- Tyverisikring af både og campingvogne
- Åbning af porte og låger
- Alarmer fra bevægelsesfølere og røgmeldere
- Alarm fra pumper og brønde



multiGuard® remote

Profort a/s er et dansk ingeniørfirma med over 10 års erfaring inden for udvikling af elektronik og applikationer. Trådløs teknologi er et specialområde. Proforts produkter bliver eksporteret til store dele af Europa.



Funktioner

- IR-interface til fjernbetjening
- 10 makroer til IR-koder og kommandoer
- Aktivering med DTMF el. sms
- Håndtering på internettet
- 25 modtagere i opkaldsliste
- 256 hændelser i log
- Kommunikation med PLC via RS-232
- 8 alarmområder (zoner)
- Tidsstyret statusbesked
- Alarm ved strømsvigt
- Udgang styret af indgang
- Programmering med pc
- Pulstæller
- Filter på indgangog meget andet

Specifikationer

Dimensioner: 80 x 120 x 25 mm

Vægt: 100 g

Strømforsyning: 12 VDC (følger med)

Kasse: Boks til vægmontage

Udgange: 1 relæudgang. Maks. AC-kapacitet: 230 VAC, 6A
Maks. DC-kapacitet: 35 VDC, 6A

2 infrarøde til afsendelse af IR-koder

1 stik til ekstern IR-sender

Indgange: 1 digital indgang. Alarm på NC, NO el. 24 VDC. Inkl. pulstæller, maks. 20 Hz.

1 analog indgang. Analog måling på 0-10 V, 0-24 mA, PT 100, temperaturprobe

1 infrarød til modtagelse af IR-koder

Batteridrift: 3,6 V Li-ion backup-batteri til at afsende alarm ved strømsvigt (følger med).

Indbygget batterilader


Strømforbrug: 1 mA i tomgang

Programmering: På pc via et RS-232 eller med sms

Antenne: Indbygget. Udvendig antenne fås som ekstraudstyr

Modtagerliste: Op til 25 telefonnumre

Temperatur: ± 10 °C til + 55 °C

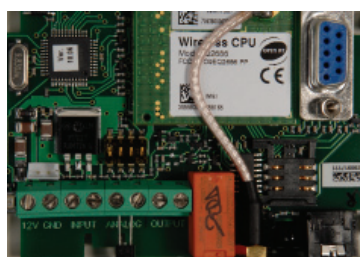

Tilbehør (Profort-nr.)

- Ekstern antenne m. 2,5 m kabel (369003)
- Temperaturføler m. 2,5 m kabel (007995)
- IR-sender m. 2 m kabel (009065)
- Batteri, 3,6 V Li-ion (009010)
- USB til RS232 konverter (301055)
- 12V stabiliseret strømforsyning (300102)



Alle produkter fra Profort a/s
er udviklet og produceret
i Danmark

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 3
DK - 8260 Viby J
Tlf.: +45 70 23 36 00
info@profort.com
www.profort.com

